

Bluetoothセットアップ手順

1 ActiveUSBCOMドライバをインストール

ActiveUSBCOM_2105_J¥Install.exeを管理者権限で実行してください

詳細な手順は ActiveUSBCOM_2105_J¥ActiveUSBCOM_UsersGuide.pdf を確認ください

2 BA Settingsをインストール


BASettingJpSetup221¥BASettingJpSetup.exeを管理者権限で実行してください

3 BA20の接続

PCにUSBケーブルでBA20を接続してください

4 デバイスマネージャでCOMポート番号を確認

下記の例ですと、「DENSO Wave Active USB-COM Port (COM5)」のCOM5となります

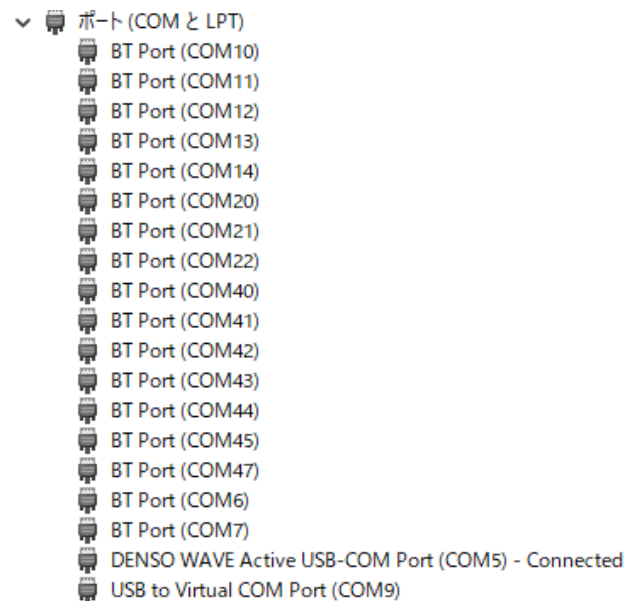


5 BA Settingsの設定

BA SettingsをWindowsメニューから起動してください




下記ダイアログが表示されます


BA20の裏側にSETUPと記載がある穴をピンなどで3秒程度押してからOKボタンを押してください

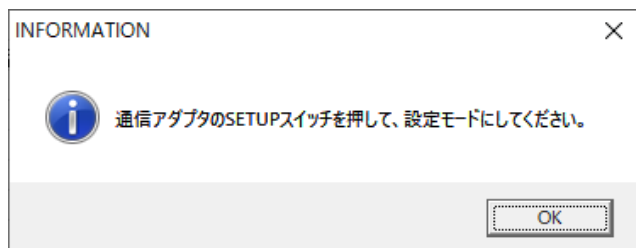

デバイスマネージャで確認したCOMポート番号を選択してOKボタンを押してください

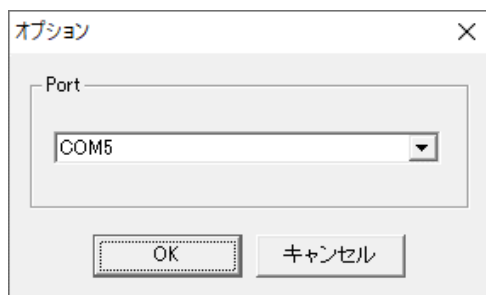

左側のインターフェースに「USB-COM」が選択されていることを確認してください
右側のCTS信号制御で「制御あり」が選択されていることを確認してください

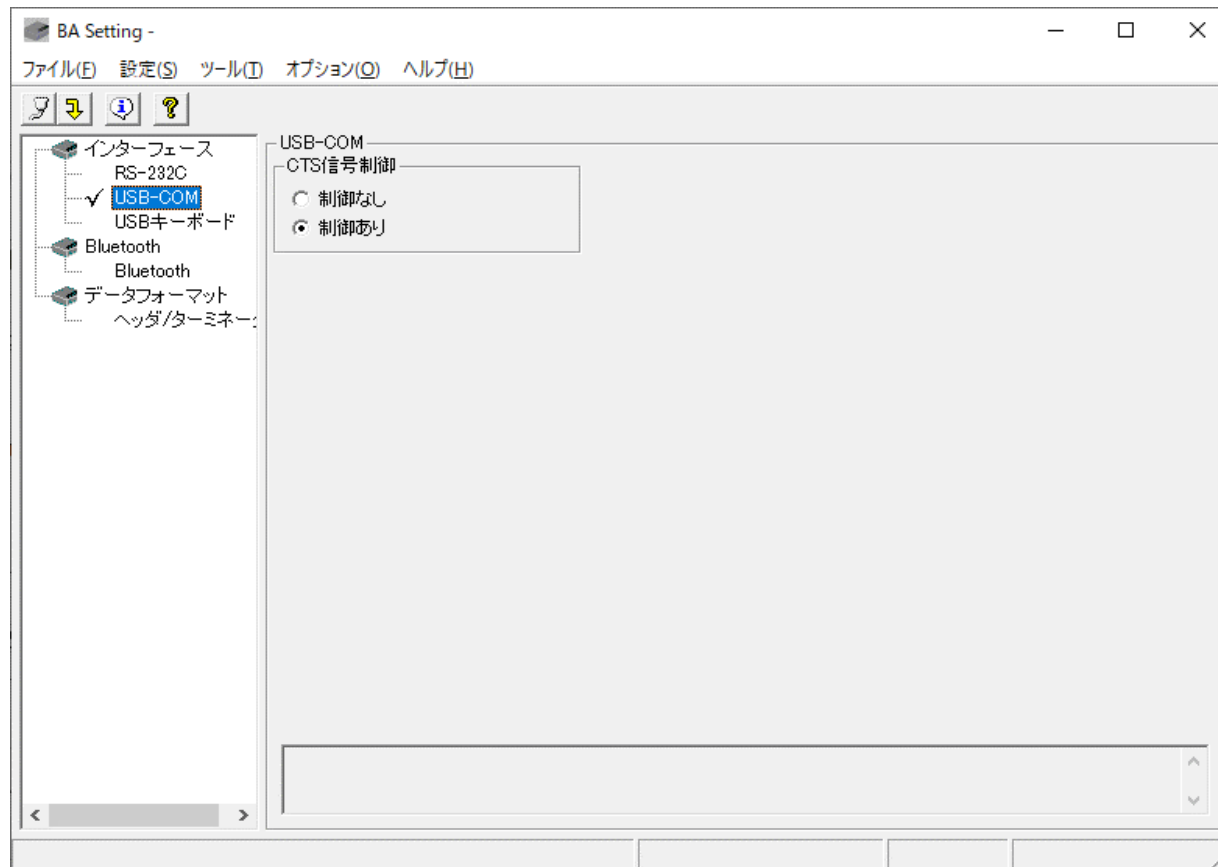

左側のBluetoothを選択してください

右側はそれぞれ下記の通り選択してください


モードは「マスター」

分割パケットの受信は「許可」

PINコードは「0000」

無線切断時の送受信バッファクリアは「チェック」

AT10/GT10シリーズと通信は「チェックなし」

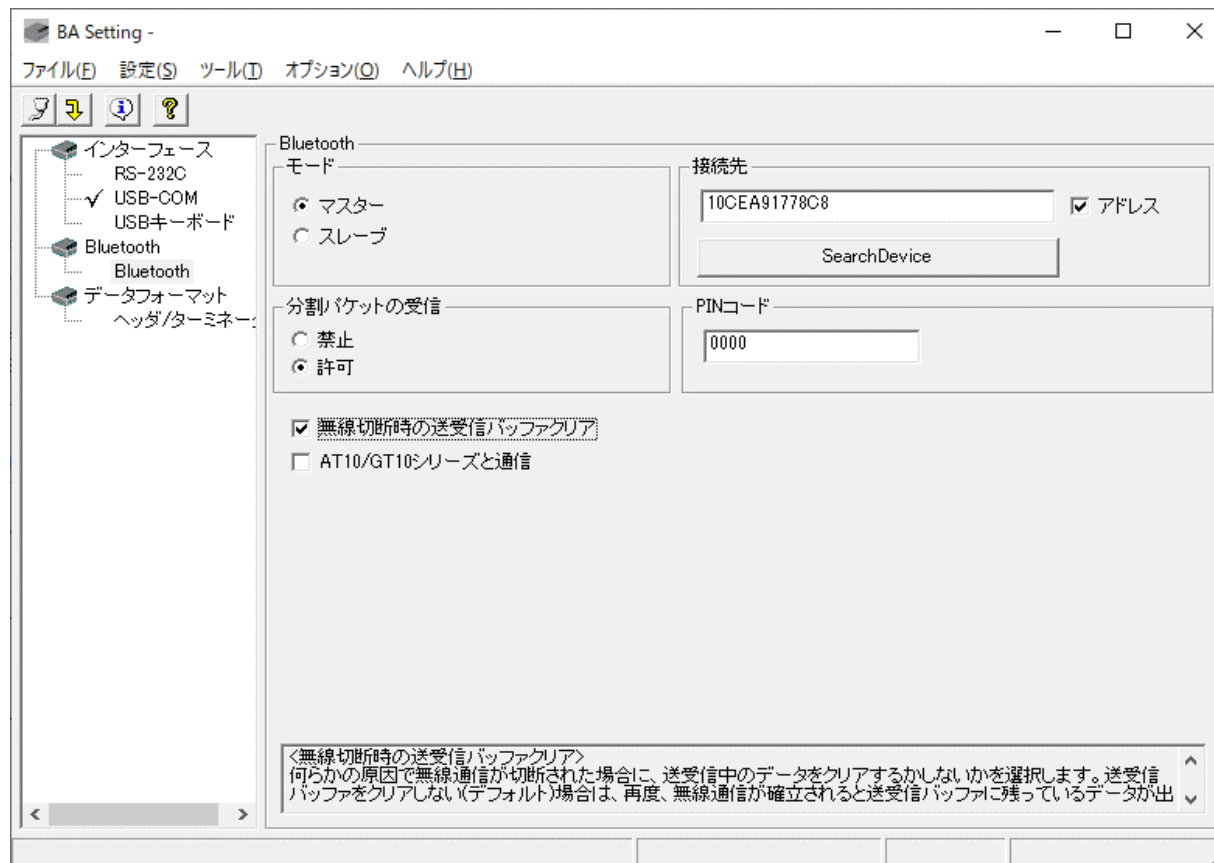


接続先を設定します

設定中のPCに接続するRFIDハンディ1台だけハンディを起動し、起動後アプリも起動してください
「SearchDevice」ボタンを押してください

SearchCountに「9」を選択してください

Searchボタンを押してください

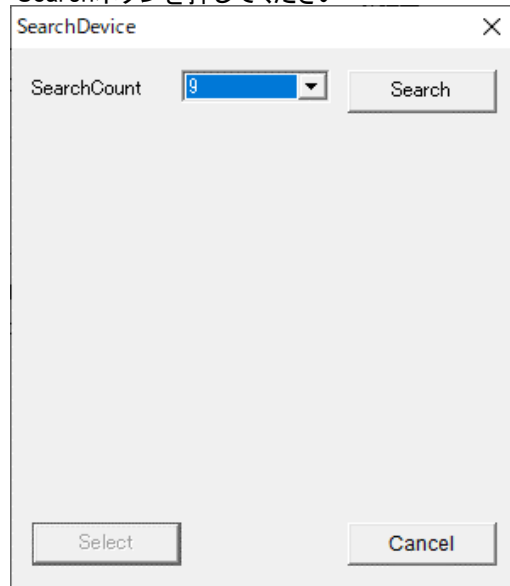

SearchDevice

SearchCount 9

Search

Select Cancel

「BHT1200QU」が表示されますので、選択して、「Select」ボタンを押してください
周囲にBluetoothを使う機械が複数ある場合は一度で表示されないことがあります
その場合は何度かSearchボタンを押してください

SearchDevice

×

SearchCount

9

▼

Search

☐ 001BDC083841

SKYDEV79

☐ B8D7AFC027E1

JT-H320HT-20-003272

☐ 00225837554A

☒ 10CEA91778C8

BHT1200QU

☐ 001BDC08EB1D

SKYDEV78

☐ 002258374EC3

☐ 00189A24B8CD

RR-2210SO_01KD001426

☐ 001BDC0837C1


SKYDEV75

☐ F45EABA5BB80

Select

Cancel

設定をBA20に反映します
下記の赤枠のボタンを押してください

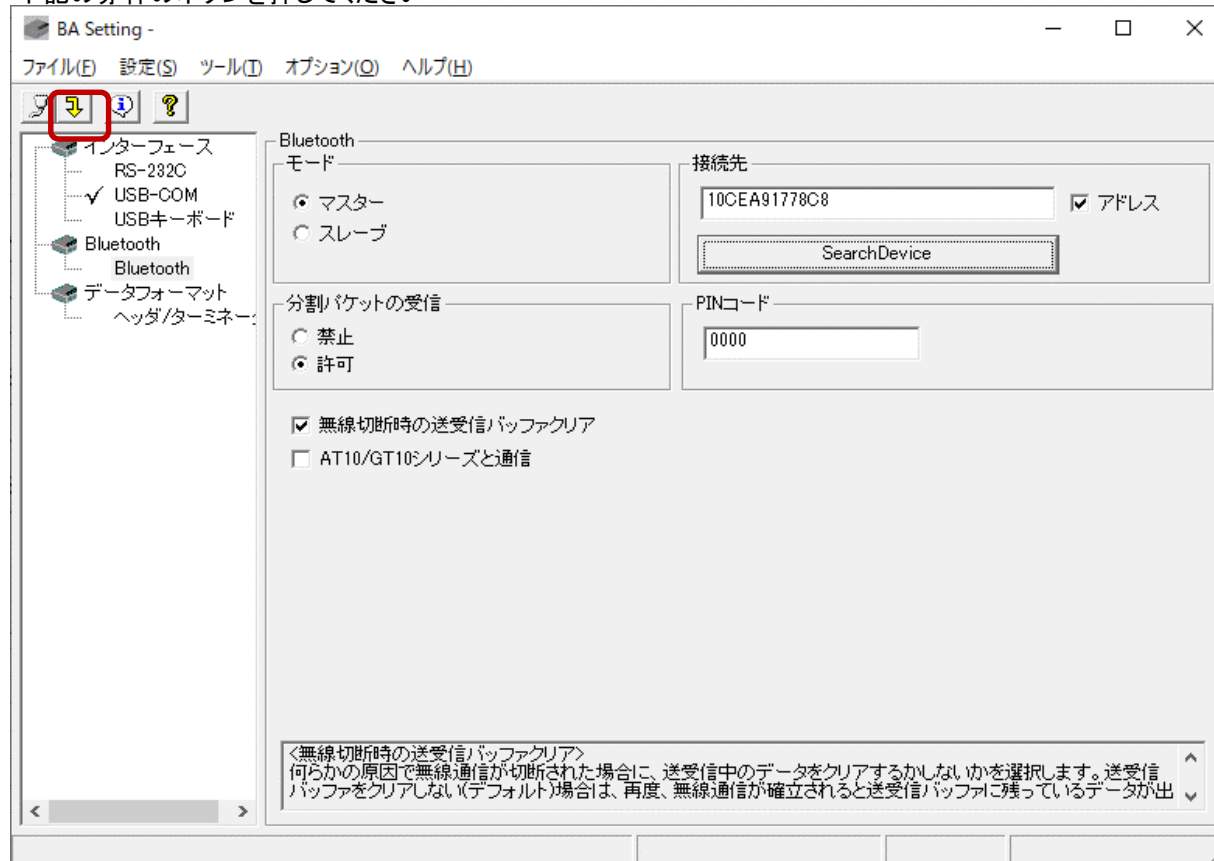

以降はMANICAコレクタのセットアップが必要となります
MANICAコレクタ_操作マニュアル.pdfを参照し、セットアップください